

IPM12-TW 12,1” Touchscreen-Monitor



Übersicht

- Touchscreen-Monitor
- Bildschirmdiagonale 12,1”
- resistiver Touchscreen 5-Draht oder kapazitiver Multitouch, randlos
- Aluminium-Frontplatte
- Anschlüsse: VGA, HDMI (DVI über Adapter), Audio-in
- 2 x Lautsprecher
- Befestigung über Klemmsystem oder VESA 75 / 100

Kurzbeschreibung

Die Touchscreen-Monitore der IPMxx-TW Serie sind für den Einsatz in der Industrie oder in Infoterminals geeignet. Die Monitore können in vorhandene Fronttafeln oder Bedienpulte einfach integriert werden. Die Befestigung erfolgt über rückseitige Krallen, d.h. es muss nur ein Ausschnitt für das Monitorgehäuse vorhanden sein. Damit können die Monitore auch als Ersatzgeräte in vorhandene Systeme leicht eingebaut werden. Die robusten Geräte sind für den Einsatz auch in rauester Umgebung im 24 Stunden Betrieb geeignet. Die Spannungsversorgung erfolgt über ein externes Netzteil und die Standard Schnittstellen sind analog VGA und HDMI (DVI über Adapter möglich) sowie USB für den Touchscreen. Als Touchscreen kann ein 5-Draht resistiver oder ein kapazitiver 10-Finger-Multitouch geliefert werden.

Technische Daten

Ausstattung:

Panel-Monitor, 12,1” TFT / LCD,
Touchscreen

Auflösung:

1024x768

Schnittstellen:

VGA

HDMI (DVI über Adapter)

Audio in

Helligkeit:

500cd/qm

Kontrast:

1200:1

Einstellung:

über On Screen Menü

Bedienelemente:

Touchscreen resistiv oder kapazitiv,
randlos

Spannungsversorgung:

Spannungsversorgung 12VDC über
externes Weitbereichsnetzteil 100-240VAC

MTBF:

Backlights min. 30000h

Bedienelemente:

Touchscreen 5-Draht resistiv / kapazitiver 10-
Finger-Multitouch, randlos

Gehäuse:

robustes Aluminium- / Stahlblechgehäuse, silber
300 x 234 x 55 mm

Frontplatte:

Aluminium, 320 x 254 mm

Umgebungsbedingungen:

Betrieb: -0-50°C bei 10-90% rel. Luftfeuchte

Schutzklasse:

IP65 frontseitig

Zulassungen:

CE/ FCC/RoHS

Bestelldaten:


- | | |
|----------|----------------------------------|
| 10050412 | IPM12-TWK Panelmonitor kapazitiv |
| 10050413 | IPM12-TWR Panelmonitor resistiv |

IPM12-TW 12,1'' Touchscreen-Monitor





Abmessungen in mm [inch]:

Frontansicht

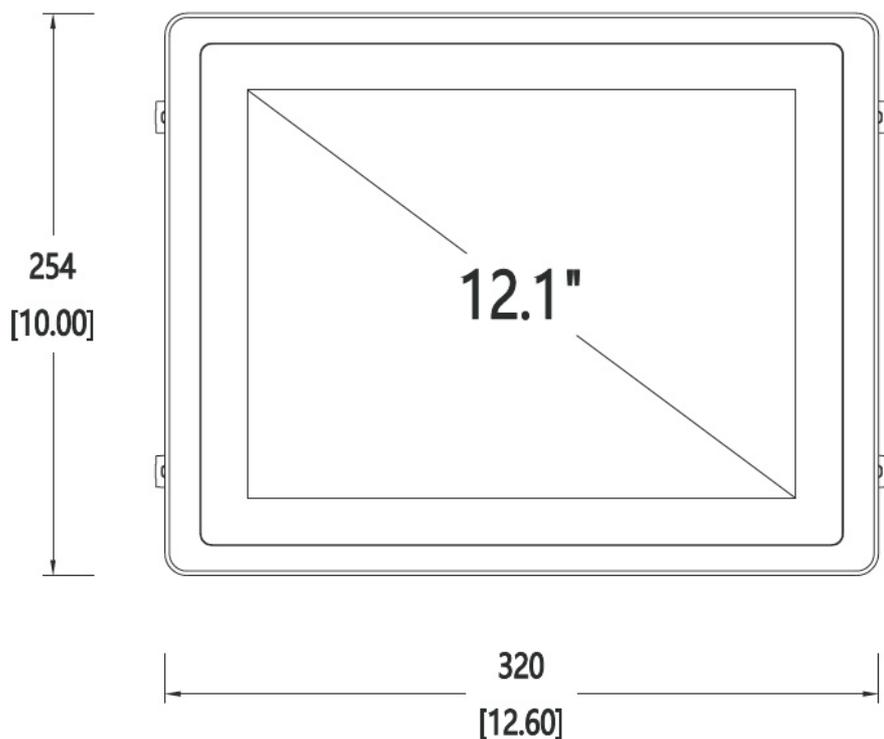


Seitenansicht

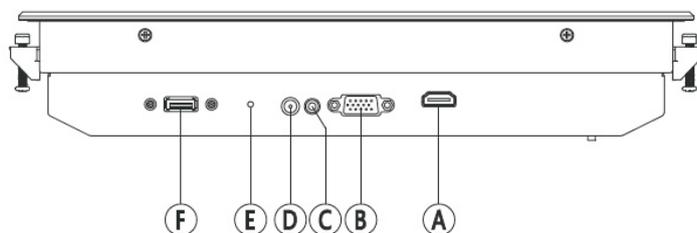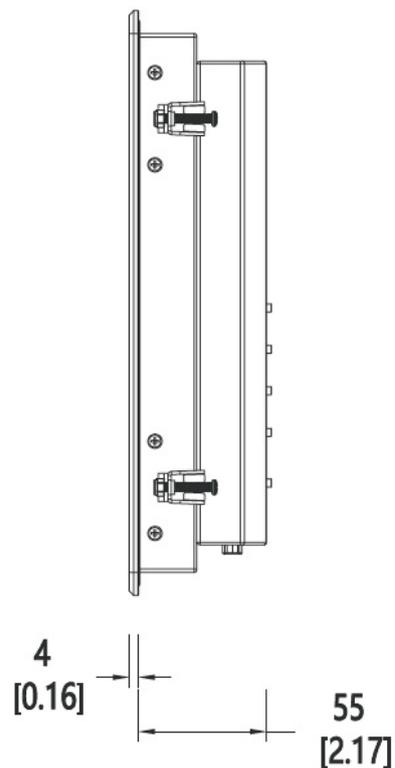

- Ⓐ HDMI Ⓑ VGA Ⓒ AUDIO IN Ⓓ DC12V Ⓔ Ground Ⓕ USB for touch

Abmessungen in mm [inch]:

Rückansicht

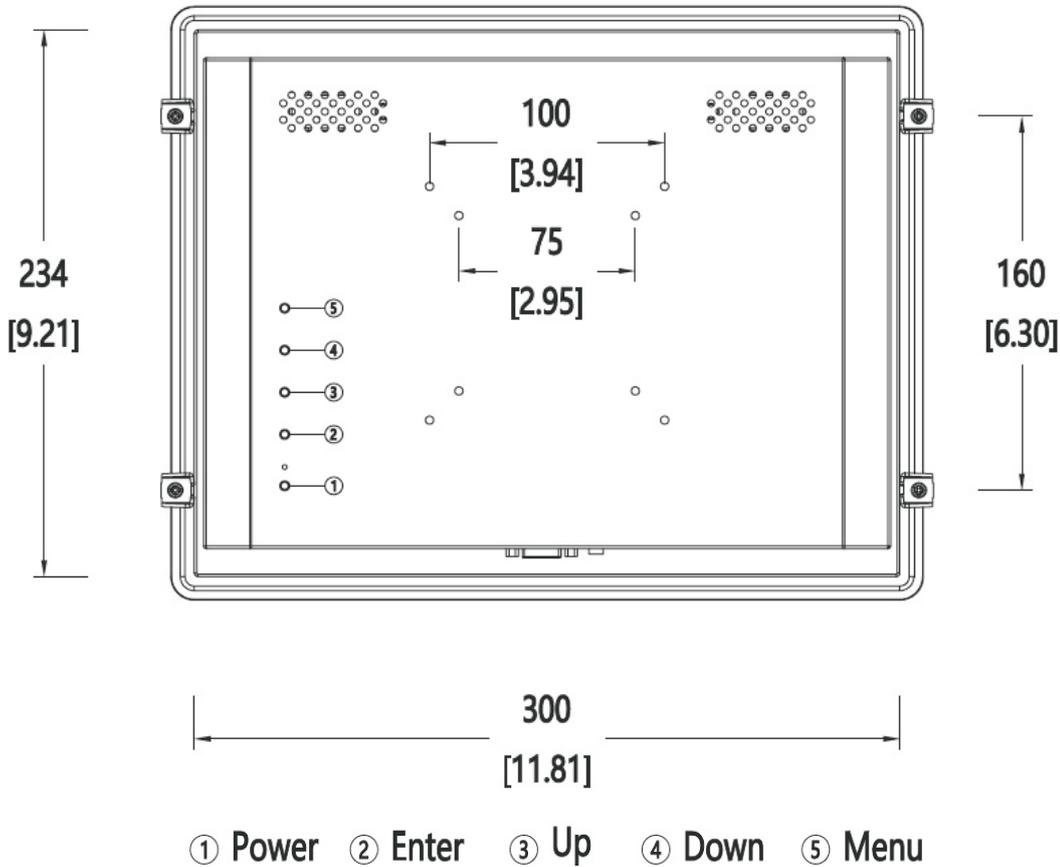

Ausschnitt

